ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions

GOLF3 AM93-98

INDICATEURS DE DIRECTION:

Fil NOIR/VERT ou NOIR/BLANC de 1.5 mm situé en position 4 et 6 du connecteur H2 au niveau de la boite à fusibles.

VITRES ÉLECTRIQUES:

Fermeture de Type Confort (commande POSITIVE).
Repérer le fil GRIS (idem centralisation, voir ci-dessous) et effectuer le schéma ci-joint.

VERROUILLAGE CENTRALISE:

Commandes Positives (Voir schéma ci-joint)
Fil GRIS (fermeture) et fil VERT (ouverture), situé sur un connecteur NOIR à 5 voies, en sortie de la porte côté gauche.

COUPURES MOTEUR:

Mod. GOLF GTD i (90/91):
GOLF GTD : Couper le fil MARRON/ROUGE de 0.5 mm² situé sur un connecteur NOIR dans le compartiment moteur, au niveau de la batterie.
GOLF 1.8 l. : Couper le fil BLANC/NOIR de 0.5 mm² situé sur un connecteur "G2" au niveau de la boite à fusibles.
Mod. GOLF GTD i (94):
Couper le fil NOIR de 1 mm² situé sur un connecteur "G1" au niveau de la boite à fusibles. Ou le fil NOIR de 1 mm² situé sur un connecteur étanche, dans le compartiment moteur.
Mod. GOLF GL (93):
Démarreur: Couper le fil ROUGE/NOIR de 2,5 mm² situé sur un connecteur (H1), en position 4 situé au niveau de la boite à fusibles.
Essence: Couper le fil JAUNE/ROUGE de 1,5 mm² situé sur un connecteur (M), en position 2 situé au niveau de la boite à fusibles.

CONTACTEURS PORTES :

Fil MARRON/BLANC de 0.5 mm², situé sur un connecteur NOIR à 5 voies, sur la partie gauche.

CONTACTEUR COFFRE :

Fil MARRON/ROUGE sur un connecteur 2 voies de l'éclairage du Coffre.

INFORMATION TACHYMETRE:

Fil BLEU/BLANC en position 1 du connecteur 8 voies NOIR de l'autoradio.

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

GOLF 3 avec BRIDGE 7908-7918-……

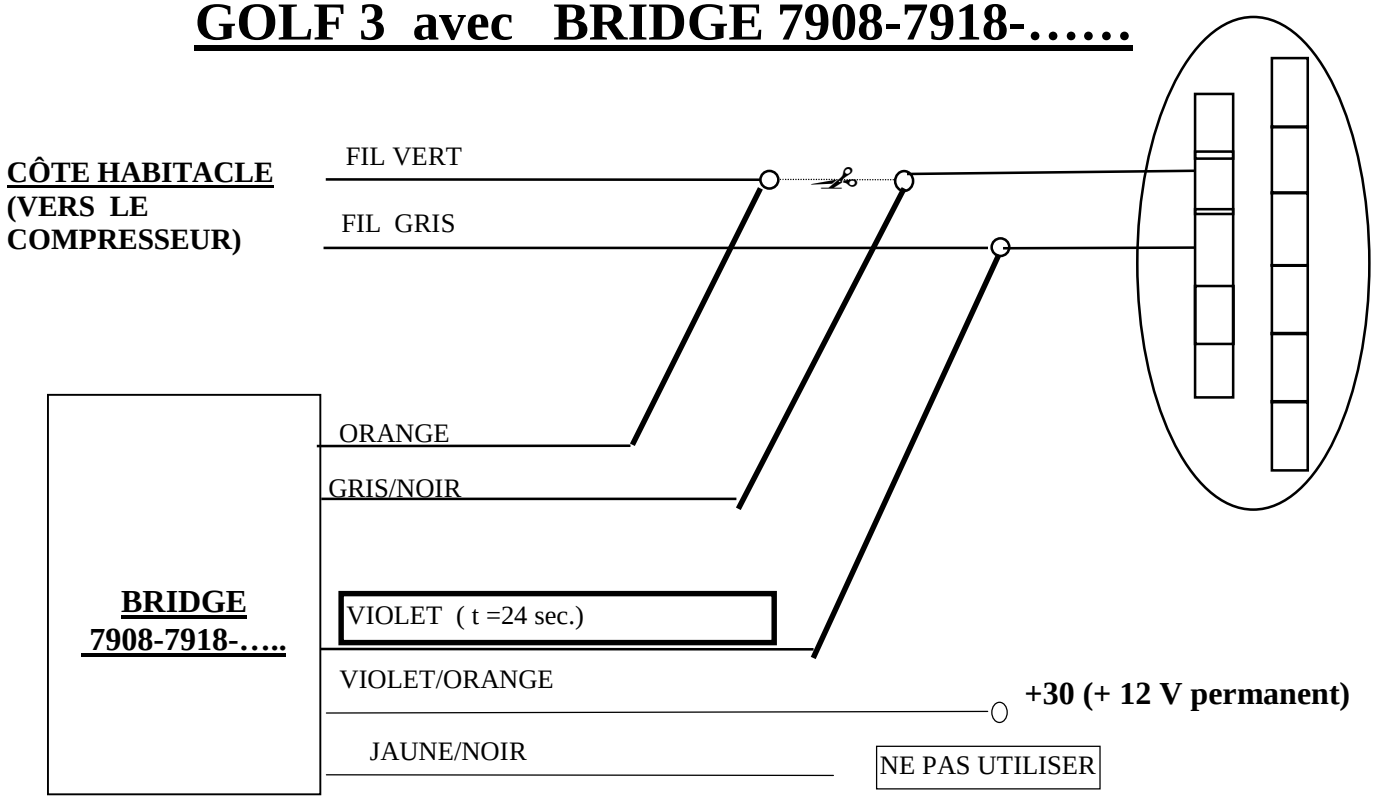

PROGRAMMATION TEMPORISATION FERMETURE 24sec. (CONFORT VITRES) avec CODE INSTALLATEUR

Attention! : Entre chaque opération vous avez au maximum 7 secondes; Ce délais écoulé vous devez attendre 10 secondes et reprendre la procédure au point 2.

Le CODE INSTALLATEUR est valable seulement si le système n'a pas été commandé plus de 20 fois avec la radiocommande. En cas contraire remplacer le CODE INSTALLATEUR par le CODE PERSONNEL (CODE PIN) toujours actif.

1) Désactiver le système
2) Mettre le contact trois fois à la suite, dans un délais de 7 secondes: La LED s'allume pendant 3 secondes
3) Quand la LED s'éteint mettre le contact et compter un clignotement de la LED, couper le contact (1er chiffre du CODE INSTALLATEUR)
4) Mettre le contact et compter un clignotement de la LED, couper le contact (2eme chiffre du CODE INSTALLATEUR)
5) Mettre le contact et compter un clignotement de la LED, couper le contact (3eme chiffre du CODE INSTALLATEUR)
6) Mettre le contact et compter un clignotement de la LED, couper le contact (4eme chiffre du CODE INSTALLATEUR)
7) Mettre le contact : la LED est fixe.
8) Appuyer sur la touche A (la plus grande) de la radiocommande pendant 5 secondes, la LED clignote 1 fois lentement (vous êtes dans le Tableau Mode, voir page 51 du manuel d'installation), puis elle clignote 1 fois rapidement de façon répétée.
9) Appuyer sur la touche A (la grande) pour faire clignoter la LED 2 fois rapidement de façon répétée ; Appuyer encore une fois pour faire clignoter 3 fois la LED, et ainsi de suite. Lorsque la LED clignote **7 fois rapidement** de façon répétée (vous êtes sur la ligne G du Tableau Mode).
10) Appuyer sur la touche B (la petite). La LED clignote **7 fois lentement** de façon répétée (la programmation de la configuration G est confirmée)
11) Enlever le contact et attendre 10 secondes puis tester le fonctionnement de la temporisation.

Pour plus de renseignements consulter le manuel aux pages 48-49-50-51.

ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d'un système de protection COBRA. Toutes les informations **doivent être vérifiées avant toute connexion**. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.

GOLF 3 avec 31xx/64xx

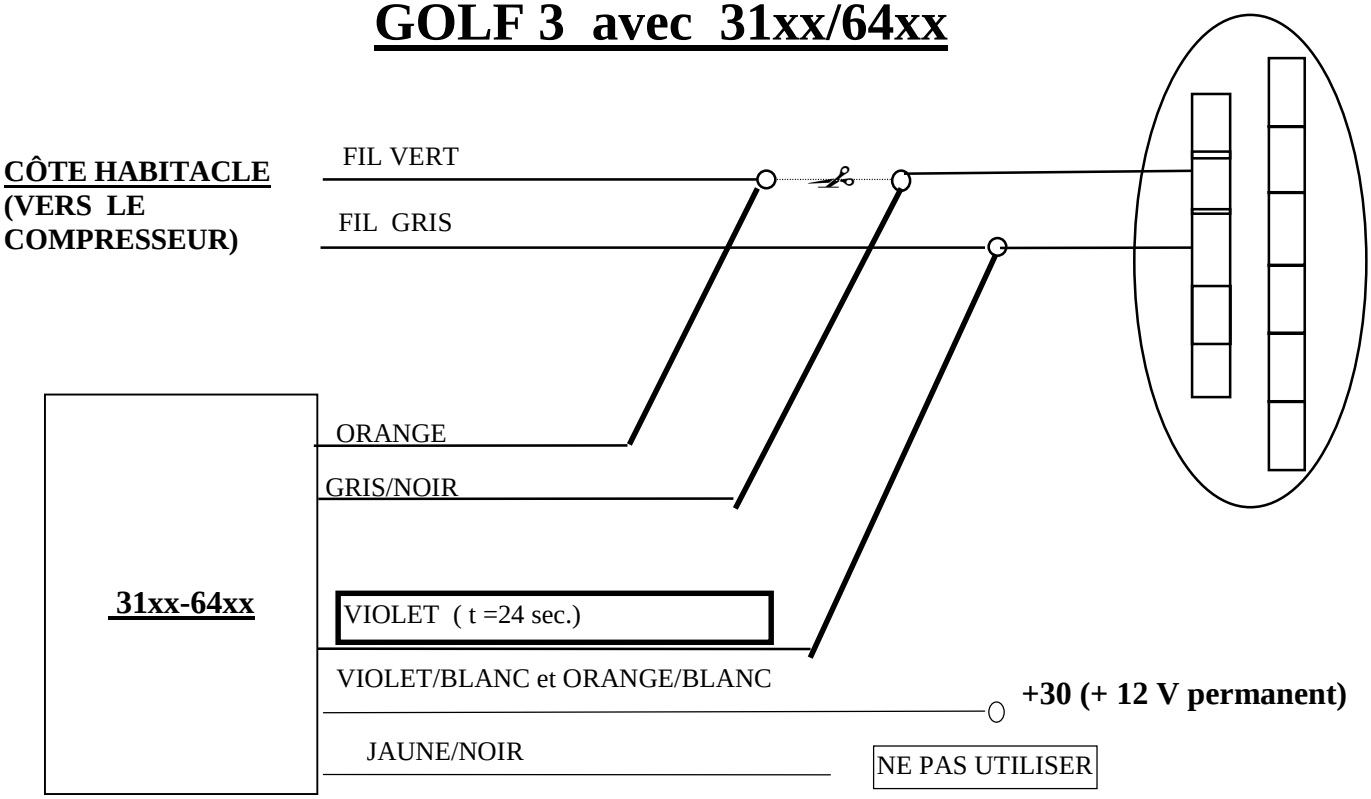

Remontée des vitres: Temporiser le fil Violet de l'alarme (fermeture) à environ 12 s. Pour la temporisation, utiliser les interrupteur de programmation (voir procédure dans le manuel de l'alarme)